



## Assembly Instructions

### Drawing 1 - Fixture Assembly

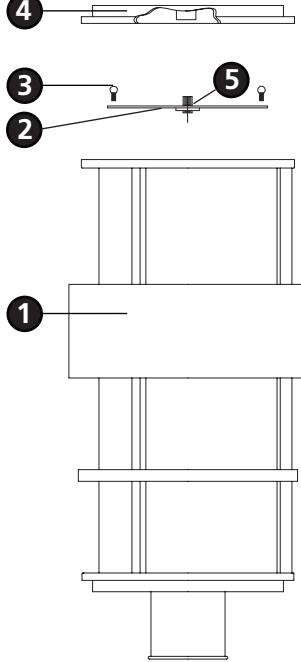

### Drawing 2 - Fixture Mounting

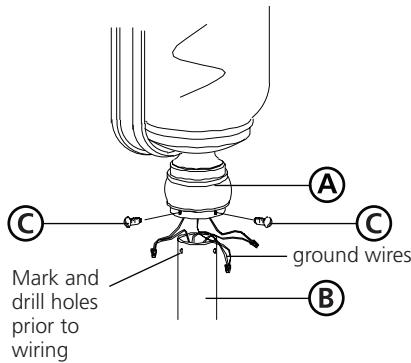

Item No.

▼ start here

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

\*\*\* The construction of this fixture will be accomplished by first lamping the fixture, making all necessary electrical connections, and then mounting the fixture to pre-installed post.

- To lamp fixture, remove top strap (2), located at the top of the main body assembly (1), by removing the two ball knob screws (3) from each end of the strap (2) - see Drawing 1.
- Fixture can now be lamped accordingly.
- Replace strap (2) and secure with ball knob screws (3) removed earlier.
- Thread roof (4) onto threaded tube (5).

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.**

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (IS18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.

- Slip post fitter (A) over top of pre-installed post (B) - see Drawing 2.
- Using the holes in the side of the post fitter as a guide, drill (3) 1/16" (1.5 mm) diameter holes in the pole.
- Now screw in the three sheet metal screws (C) to secure fixture.

## Les Instructions D'assemblage

Item No.

▼ empezar aquí

- Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballez appareil de la boîte.
- Examinez attentivement les instructions avant le montage.

\*\*\* La construcción de este accesorio se llevará a cabo por primera lamping el aparato, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, y luego el montaje de la luminaria para puesto de pre-instalado.

- accesorio de la lámpara, quite la parte superior de la correa (2), que se encuentra en la parte superior del conjunto del cuerpo principal (1). quitando los dos tornillos de cabeza de bola (3) de cada extremo de la correa (2) - véase la figura 1.
- Fixture ahora puede lamped consecuencia.
- Vuelva a colocar la correa (2) y asegurar con tornillos de cabeza de bola (3) extraídos anteriormente.
- Tema techo (4) en el tubo rosado (5).

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA (IS18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.**

Haga las conexiones eléctricas del cable de alimentación al accesorio cables conductores. Consulte la hoja de instrucciones (IS18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones de cableado necesarias. A continuación, consulte de nuevo a esta hoja para continuar la instalación de este accesorio.

- Puesto más en forma de deslizamiento 1. (A) sobre la parte superior de la post-pre-instalado (B) - ver Dibujo 2.
- El uso de los agujeros en el lado del puesto más en forma de guía, agujeros de diámetro de perforación (3) 1/16 "(1,5 mm) en el polo.
- Ahora tornillo en los tres tornillos de metal (C) para asegurar accesorio.

## Instrucciones de montaje

Item No.

▼ commencez ici

- Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
- Desembale accesorio de la caja.
- Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

\*\*\* La construction de cet appareil sera réalisé par la première lamping l'appareil, toutes les connexions électriques nécessaires, puis le montage de la fixation de poste pré-installé.

- Pour lampe luminaire, retirer la sangle supérieure (2), situé au sommet de la principale assemblée de corps (1). en retirant les deux vis à bouton sphérique (3) à partir de chaque extrémité de la sangle (2) - voir schéma 1.
- Fixture peut maintenant être lamped en conséquence.
- Remplacer courroie (2) et le fixer avec des vis de bouton de balle (3) retirées précédemment.
- toit de fil (4) sur le tube fileté (5).

**SÉCURITÉ AVERTISSEMENT: Lire câblage et instructions de terre (de IS18) et des instructions SUPPLÉMENTAIRES. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si nouveau câblage est nécessaire, consulter un électricien qualifié ou les autorités locales les exigences des codes.**

Effectuer les connexions électriques du câble d'alimentation sur le montage des fils conducteurs. Reportez-vous à la fiche d'instructions (IS18) et suivez les instructions pour faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette feuille pour continuer l'installation de cet appareil.

- Slip Après installateur (A) au-dessus de la pré-installé après (B) - voir dessin 2.
- A l'aide des trous dans le côté du poteau ajusteur de guide, de forage (3) 1/16 "(1,5 mm) de diamètre des trous dans le poteau.
- Vissez les trois vis à tôle (C) pour bloquer appareil.